


ジョイント SL型

寸法表

SL型(軽量低圧タイプ)

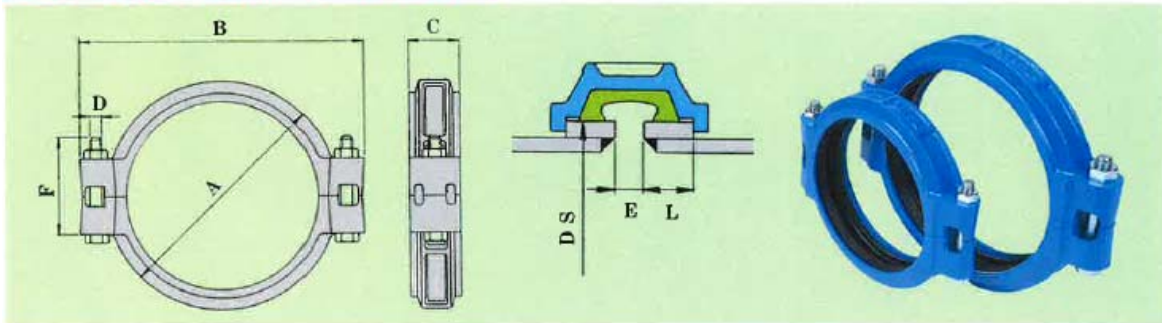


呼径	管外径	ジョイント寸法			ボルト寸法		管端寸法			T.P KPa	W.P KPa	許容角度	概算重量
		A	B	C	D	F	DS ±	L ±	E (max)				
25	34.0	64	98	42	9	55	39 ^{+0.7} _{-0.4}	15.0 ^{+0.8} ₀	4	3430	980	5° 51'	0.5
50	60.5	92	126	43	9	55	67 ^{+0.7} _{-0.4}	15.0 ^{+0.8} ₀	4	3430	980	3° 24'	0.8
65	76.3	109	143	43	9	66	82.5 ^{+0.7} _{-0.4}	15.0 ^{+0.8} ₀	4	3430	980	2° 46'	1.0
80	89.1	123	156	43	9	70	97 ^{+0.7} _{-0.4}	15.0 ^{+0.8} ₀	5	3430	980	2° 57'	1.1
100	114.3	154	194	47	12	84	122 ^{+0.7} _{-0.4}	16.0 ^{+0.8} ₀	5	3430	980	2° 20'	1.7
125	139.8	181	222	47	12	100	148 ^{+0.7} _{-0.4}	16.0 ^{+0.8} ₀	5	3430	980	1° 56'	2.3
150	165.2	208	250	48	12	105	175 ^{+0.7} _{-0.4}	16.0 ^{+0.8} ₀	5	2940	980	1° 38'	2.7
200	216.3	271	328	57	16	115	229 ^{+0.7} _{-0.4}	19.0 ^{+0.8} ₀	6	2940	980	1° 30'	4.7
250	267.4	322	376	58	16	147	280 ^{+0.7} _{-0.4}	19.0 ^{+0.8} ₀	6	2940	980	1° 13'	6.0
300	318.5	373	446	61	20	150	330 ^{+0.7} _{-0.4}	19.0 ^{+0.8} ₀	6	2940	980	1° 02'	8.0

ジョイント S-ONE型

寸法表

S-ONE型(ワンタッチタイプ)

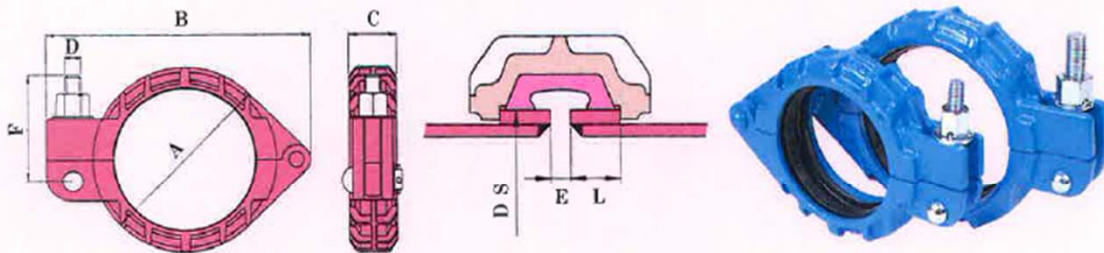

呼径	管外径	ジョイント寸法			ボルト寸法		管端寸法			T.P KPa	W.P KPa	許容角度	概算重量
		A	B	C	D	F	DS ±	L ±	E (max)				
50	60.5	100	156	47	12	65	67 ^{+0.7} _{-0.4}	15.0 ^{+0.8} ₀	4	10780	3430	3° 24'	1.3
80	89.1	130	188	48	12	80	97 ^{+0.7} _{-0.4}	15.0 ^{+0.8} ₀	5	10780	3430	2° 57'	1.7
100	114.3	160	242	53	12	100	122 ^{+0.7} _{-0.4}	16.0 ^{+0.8} ₀	5	10780	3430	2° 20'	3.0
125	139.8	186	268	56	16	110	148 ^{+0.7} _{-0.4}	16.0 ^{+0.8} ₀	5	10780	3430	1° 56'	4.8
150	165.2	220	319	57	16	115	175 ^{+0.7} _{-0.4}	16.0 ^{+0.8} ₀	5	10780	2940	1° 38'	5.0
175	190.7	250	364	60	16	115	200 ^{+0.7} _{-0.4}	16.0 ^{+0.8} ₀	5	10780	2940	1° 25'	7.5
200	216.3	284	400	67	20	135	229 ^{+0.7} _{-0.4}	19.0 ^{+0.8} ₀	6	10780	2940	1° 30'	9.7